

法兰倒流防止器

Fig. 6820

阀门规范

设计标准： AWWA C511 / ASSE 1013
GB/T 25178
连接法兰： EN1092- 2 PN10 / PN16
ISO 7005 / ANSI B16.5
GB/T 9119
测试标准： AWWA C511 / ASSE 1013
GB/T 25178


材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	A536 65- 45-12
阀座	不锈钢	A351 CF8
阀芯	不锈钢+NBR	AISI 304
阀杆	不锈钢	AISI 304
弹簧	不锈钢	AISI 304
换向阀	不锈钢组件	AISI 304
调压阀	不锈钢组件	AISI 304
运动组件	NBR+不锈钢	AISI 304
阀盖	球墨铸铁	A536 65- 45-12
平衡杆组件	不锈钢	AISI 304
阀杆	不锈钢	AISI 304
锁母组件	不锈钢	AISI 304
泄水阀芯	不锈钢	AISI 304
防溅罩	球墨铸铁	A536 65- 45-12

技术参数

工作压力： 16bar (另可提供其它压力等级，请来电咨询)
规格尺寸： DN50~DN200
试验压力： 壳体： 24bar
密封： 17.6bar
工作温度： - 10℃ ~ 80℃

图例

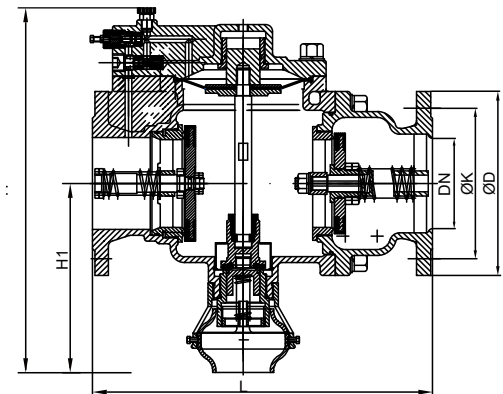

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8
L		320	360	369	406	430	480	572
H1		195	195	215	226	240	252	286
H		364	365	412	436	435	498	585
ØK		125	145	160	180	210	240	295
ØD		165	185	200	220	250	285	340
重量 (kg)		23.5	24.5	37	43	62	71	112

所有尺寸如有更改，恕不另行通知