

Y型过滤器

Fig.7220

阀门规范

面到面标准: BS EN 558- 1 / DIN3202
 连接 法兰: EN1092- 2 PN16
 ISO 7005 / ANSIB16.5
 GB/T 9119
 测试标准: EN12266- 1 / DIN3230 / ISO5208

图例




材料规格

部件	材料	标准
阀体	灰铸铁	A126 Class B
	球墨铸铁	A536 65-45-12
滤网	不锈钢	AISI 304
垫圈	三元乙丙橡胶	
滤网孔径	DN50 ~ DN150: 1.5mm DN200 ~ DN350: 2.5mm DN400 ~ DN600: 3.5mm	

技术参数

工作压力: 16bar
 测试压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 规格尺寸: DN40~DN600
 工作温度: - 10°C ~ 220°C 石墨垫圈密封

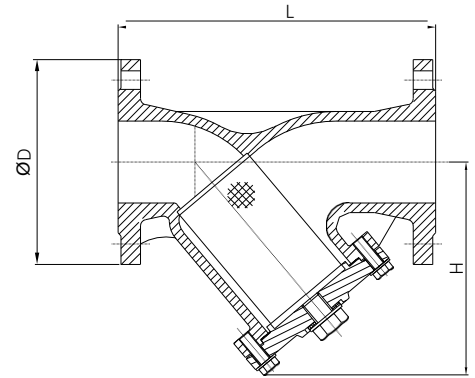

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	inch	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
L		189	219	251	301	335	369	469	544	650	696	796
H		120	143	163	198	243	287	376	448	513	575	668
ØD		160	180	196	216	250	280	340	405	458	518	578

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知