

法兰截止阀

Fig. 5625

阀门规范

设计符合: API 598
 法兰符合: EN 1092-1 / DIN2576/2543/2544/2545
 尺寸范围: 15mm(1/2")~200mm(8")


技术参数

工作压力: 16 bar (可提供其它压力等级)
 测试压力: 壳体: 24 bar
 密封: 17.6 bar
 5.5 bar 气体
 工作温度: -25°C ~ 150°C
 使用介质: 水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢 铸钢	A351 CF8/CF8M/CF3M A216 WCB
阀盖	不锈钢 铸钢	A351 CF8/CF8M/CF3M A216 WCB
阀芯	不锈钢 铸钢	A351 CF8/CF8M/CF3M A216 WCB
密封垫	PTFE	-
阀轴	不锈钢	SUS 304 / 316
螺母	不锈钢	SUS 304
手柄	铸铁	HT400

产品图例

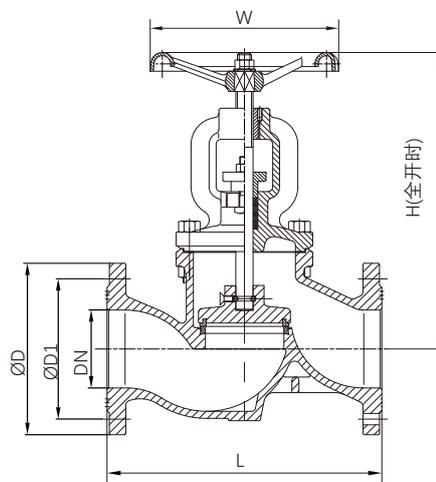

规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8
L		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H		190	205	205	233	260	300	325	350	400	455	515	585
D		95	105	115	133	144	158	178	193	214	243	279	334
W		120	140	140	180	180	220	260	280	300	350	400	450

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知