

## 弹簧管压力表

Fig. 1200


### 产品规范:

螺纹符合: ISO228/1  
 尺寸范围: 40mm(1-1/2")~150mm(6")  
 测试标准: GB/T 1226-2017

### 技术参数:

标称尺寸: 40、50、63、100、150mm  
 连接尺寸: 40mm: BSP 1/8"  
 50~63mm: BSP 1/4"  
 100~250mm: BSP 1/2"  
 刻度范围: 符合EN 837-1/5  
 压力量程: 0 ~ 0.6 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 / 6 / 10 / 16 /  
 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 bar  
 真空度量程: -1~0 bar  
 复合压力量程: -1 ~0.6 / 1.5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 bar  
 使用温度: 环境温度: -40°C ~ +60°C  
 介质温度: 最大60°C  
 精度等级: 2.5级 (2.5%) : 40、50、63mm  
 1.6级 (1.6%) : 100、150mm  
 可选项: NPT、BSPT或其他工艺连接  
 不锈钢连接件及弹簧管  
 节流装置  
 适用氧气的不含油及油脂  
 双刻度盘或其他刻度盘  
 亚克力视窗  
 镀铬钢外壳, 黄铜外壳, 不锈钢外壳

### 产品图例:

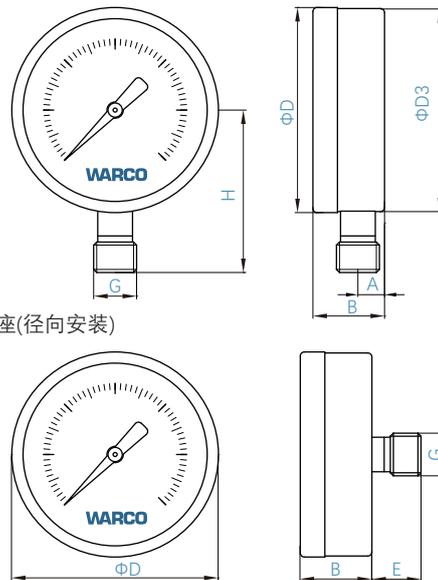

下支座(径向安装)

后支座(轴向安装)

### 材料规格:

| 部件   | 材料     | 标准    |
|------|--------|-------|
| 壳体   | 不锈钢    | SS304 |
| 视窗   | 仪表玻璃   | -     |
| 连接部件 | 黄铜     | -     |
| 活动部件 | 铜合金弹簧管 | -     |

### 规格尺寸:

| DN  |        | ΦD   | B    | E  | H    | ΦD3 | G        |
|-----|--------|------|------|----|------|-----|----------|
| mm  | inch   |      |      |    |      |     |          |
| 40  | 1-1/2" | 46.8 | 24.7 | 19 | 44.5 | -   | BSP 1/8" |
| 50  | 2"     | 59.3 | 29.7 | 25 | 49.5 | -   | BSP 1/4" |
| 63  | 2-1/2" | 68   | 29.8 | 25 | 54.5 | 62  | BSP 1/4" |
| 100 | 4"     | 109  | 35.5 | 33 | 74   | 98  | BSP 1/2" |

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知