

吊式弹簧减振器

SHT系列

产品概述


- 1、采用冲压成型加工，配合合成橡胶零组件组合，外观为静电涂装处理，并经盐雾试验严格品管；
- 2、结构美观，上下端均增加CR材质橡胶件，进一步隔绝振动及噪音。减振效果可达95%-100%；
- 3、适用于吊式风机、吊式空调箱、吊式风管、吊式水管、吊式天花等吊式设备的减振隔振。

产品图例



产品尺寸(mm)

Model	A	B	C	h1	h2	H	ΦBD
SHT-A	40	55	25	6	55	80	8~10
SHT-B	40	57	30	6	75	110	8~10
SHT-C	72	93	42	17	100	150	12~14
SHT-D	86	120	50	17	140	200	12~16

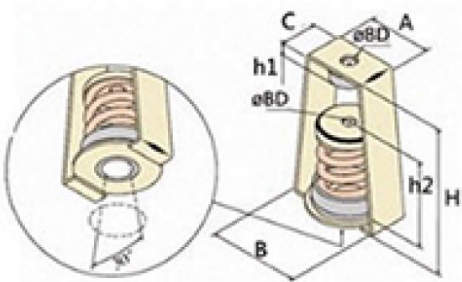

技术参数

型号	Model	SHT-05-A	SHT-10-A	SHT-15-A	SHT-25-A	SHT-020-8	SHT-030-B	SHT-050-B	SHT-070-C	SHT-090-C	SHT-120-C	SHT-150-C
荷重范围	kg	1~10	5~10	10~15	15~25	10~20	20~30	30~50	50~80	80~100	100~130	130~150
竖向刚度	kg/mm	0.2	0.4	0.6	0.8	0.8	1.2	2	2.8	3.6	4.8	6
适用挠度	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

型号	Model	SHT-180-C	SHT-250-C	SHT-300-C	SHT-100-D	SHT-150-D	SHT-200-D	SHT-250-D	SHT-300-D	SHT-350-D	SHT-400-D	SHT-450-D
荷重范围	kg	150~220	220~280	280~320	100~130	130~160	160~210	210~260	260~320	320~360	360~430	430~470
竖向刚度	kg/mm	7.2	10	12	4.3	5.3	7.1	8.7	10.8	12.1	14.2	15.8
适用挠度	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知