

## V型玻璃温度计

Fig. 2103

### 产品规范:

螺纹符合: ISO228/1

尺寸范围: 110 /150/200mm

测试标准:

### 技术参数:

标称尺寸: 外壳: 110×30mm, 150×30mm,  
200×30mm

护套: 20 / 40 / 63 / 80 / 100 / 150 /  
200 / 250 mm

连接尺寸: BSP 1/2" 浸入式护套

外型: 直型、90°角型、135°角型

符合标准: DIN16181、16182、16185、16186、  
16189、16190、16191

量程范围: -30 ~ +50 / -30 ~ +70 / 0 ~ 60 / 0 ~ 100 /  
0 ~ 120 / 0 ~ 160 / 0 ~ 200 / 0 ~ 300 /  
0 ~ 400 / 0 ~ 500 / 0 ~ 600°C

正面双温度刻度 °C / °F。

玻璃温度计直径: 标准为10毫米, 可选为12毫米。

感温介质: 对于-40 ~ +200°C的标准类型, 蓝色液体。  
温度高于+200°C时, 选用水银 (汞)。

精度等级: ±1°C


可选项: NPT 3/4"、3/8"  
M20x1.5

### 材料规格:

| 部件  | 材料  | 标准             |
|-----|-----|----------------|
| 壳体  | 铝合金 | V型内衬, 抛光金色阳极氧化 |
| 温度计 | 玻璃  | 玻璃             |

注意: 超过+250°C 的温度范围, 可采用外壳为镀铬钢、304  
或316不锈钢

### 产品图例:

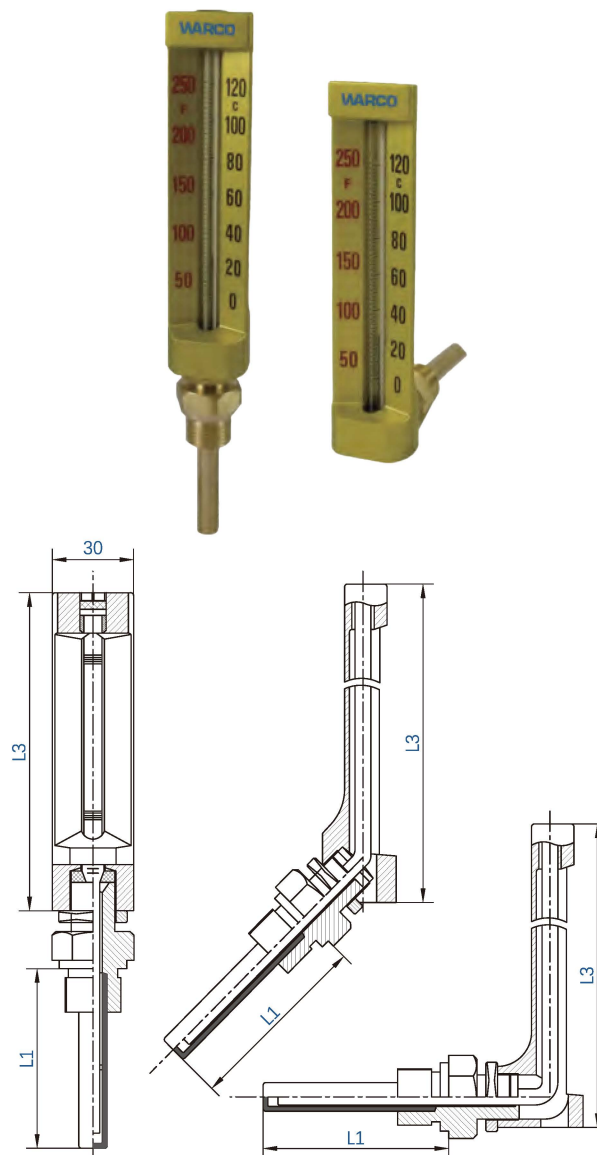

L3: 110 / 150 / 200 mm

L1: 20 / 40 / 63 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 mm

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知