

## 螺纹双球橡胶软接

Fig. W620


### 工作范围:

环境温度: -40~60℃  
 介质温度: 最大 120℃(依材料)  
 工作介质: 水、无腐蚀性气体

### 材料规格:

| 部件   | 材料          | 标准 |
|------|-------------|----|
| 由任   | 玛钢/球墨铸铁     | -  |
| 加强环  | 钢丝线         | -  |
| 内层橡胶 | EPDM/NBR/CR | -  |
| 外层橡胶 | EPDM/NBR/CR | -  |
| 加强层  | 合成纤维        | -  |
| 螺栓   | 碳钢          | -  |

### 产品图例:

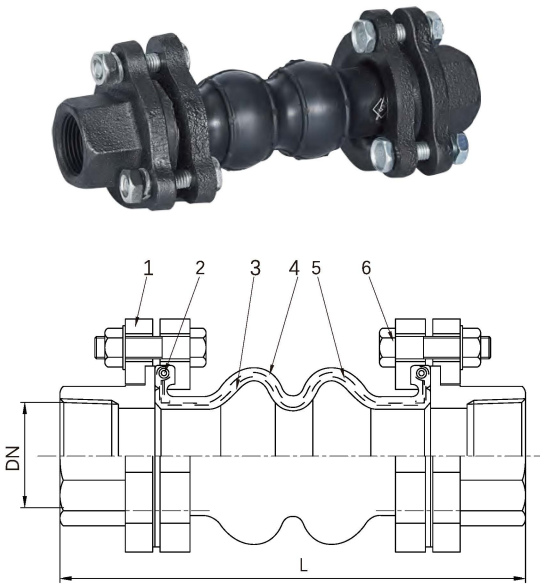

### 规格尺寸:

| DN<br>mm | NPS<br>inches | 长度<br>L | 允许位移值        |              |              |              | 允许安装偏差值      |              |              |              |
|----------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |               |         | 轴向伸展<br>A.E. | 轴向压缩<br>A.C. | 横向位移<br>T.M. | 角向变形<br>A.M. | 轴向伸展<br>A.E. | 轴向压缩<br>A.C. | 横向位移<br>T.M. | 角向变形<br>A.M. |
| 15       | 1/2"          | 180     | 10           | 15           | 15           | 30°          | 3            | 4            | 6            | 10°          |
| 20       | 3/4"          | 180     | 10           | 15           | 15           | 30°          | 3            | 4            | 6            | 10°          |
| 25       | 1"            | 180     | 10           | 15           | 15           | 30°          | 3            | 4            | 6            | 10°          |
| 32       | 1-1/4"        | 245     | 10           | 20           | 20           | 30°          | 3            | 6            | 8            | 10°          |
| 40       | 1-1/2"        | 245     | 10           | 20           | 20           | 30°          | 3            | 6            | 8            | 10°          |
| 50       | 2"            | 245     | 10           | 20           | 20           | 30°          | 3            | 6            | 8            | 10°          |

