

螺纹闸阀

Fig. 5315

阀门规范

设计标准：API 598 / EN 12266
螺纹符合：ANSI B 2.1 / BS 21 (ISO7)
尺寸范围：8mm(1/4")~50mm(2")


技术参数

工作压力：PN16
测试压力：壳体： 24 bar
密封： 17.6 bar
5.5 bar 气体
工作温度：-25℃ ~ 180℃
使用介质：水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀芯	不锈钢	ASTM 304 / 316
垫圈	PTFE	-
阀杆	不锈钢	ASTM 304 / 316
密封	PTFE	-
螺母	不锈钢	ASTM 304
手轮	铝合金	-

产品图例

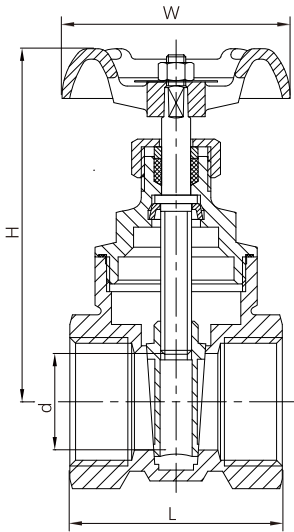

规格尺寸

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		42	42	53	57	64	72	76	88
H		98	98	98	104	115	125	137	160
W		65	65	65	77	77	97	97	97
Φd		10	12	15	20	25	32	40	50

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知