

## 丝扣二通球阀

Fig. 8930

### 阀门规范:

螺纹符合: ISO228/1  
尺寸范围: 15mm(1/2")~25mm(1")  
测试标准: GB/T13927

### 技术参数:

公称压力: 25 bar。  
规格尺寸: DN15~DN25  
试验压力: 壳体: 37.5bar  
密封: 27.5bar  
连接尺寸: M33x1.5  
工作压差: 5 bar  
介质温度: 5℃ ~ 100℃  
环境温度: 0℃ ~ 60℃  
适用介质: 冷、热水或50%乙二醇溶液  
配套执行器: EQF/EQA系列


### 材料规格:

| 部件  | 材料   | 材料      |
|-----|------|---------|
| 阀体  | 锻造黄铜 | CW617N  |
| 阀球  | 黄铜   | HPb57-3 |
| 密封  | PTFE |         |
| O型圈 | 硅胶   |         |
| 阀帽  | 黄铜   | CW617N  |
| 阀杆  | 黄铜   | CW617N  |
| O型圈 | FKM  |         |


### 规格尺寸:

| DN   | mm   | 15      | 20      | 25      |
|------|------|---------|---------|---------|
|      | inch | 1/2     | 3/4     | 1       |
| H    |      | 38      | 40      | 44      |
| L    |      | 56      | 67      | 84      |
| N    |      | 13      | 14      | 18      |
| A    | /    |         | M33X1.5 | M33X1.5 |
| D    |      | Φ10     | Φ13     | Φ15     |
| Kvs  |      | 4.5     | 7.3     | 8.7     |
| 连接尺寸 |      | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1"   |

### 阀门图例:

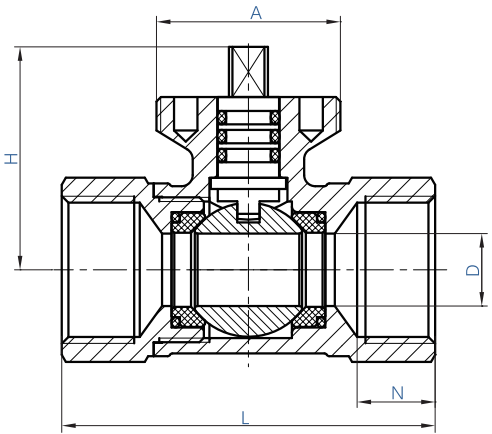

### 安装事项:

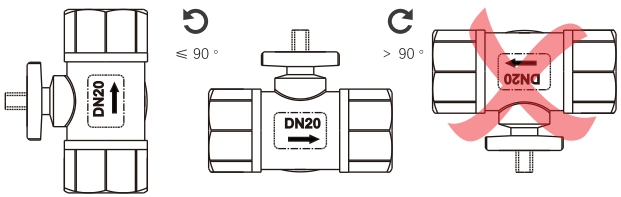

- 1、安装阀门时必须根据阀体水流箭头指示方向安装阀体;
- 2、执行器必须在水平线上; 安装时不要对驱动器使用强力;
- 3、与阀门连接的螺纹必须为标准的国标管螺纹;
- 4、安装前阀门及管道应保持清洁, 不得有杂物;
- 5、阀门与管道建议水平安装, 可垂直安装, 但不得倒置;
- 6、需要留充分的空间以便维护阀体和执行器; 请确保管道与阀门保温, 不得将执行器包在保温层内。

备注: 如果因安装不当、工况介质太恶劣所造成的产品损坏, 我司只提供有偿服务。

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知