

## 法兰排气阀

Fig. 7820

### 产品规范

设计符合：  
法兰符合： EN1092-2/ISO 7005 / GB/T 9119  
测试标准： GB/T13927 /EN12266- 1 / DIN3230 /  
ISO5208


### 技术参数

工作压力： 16bar  
规格尺寸： DN25~DN250  
试验压力： 壳体： 24bar  
密封： 17.6bar  
工作温度： -10℃~100℃

### 材料规格

| 部件    | 材料            | 标准              |
|-------|---------------|-----------------|
| 阀体    | 球墨铸铁          | EN-JS1050       |
| 阀盖    | 球墨铸铁          | EN-JS1050       |
| 放气头   | 黄铜            | EN 12165 CW603N |
| 放气头旋塞 | 黄铜            | EN 12165 CW603N |
| 浮球    | ABS [ISO2580] | -               |

### 产品图例

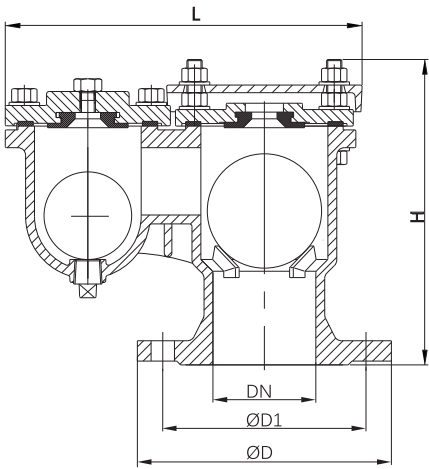

注意： DN25只能通过螺纹来使用。

### 规格尺寸

| DN  | mm   | 25  | 40    | 50  | 65    | 80  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | inch | 1   | 1-1/2 | 2   | 2-1/2 | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 10  |
| L   |      | 147 | 224   | 273 | 273   | 283 | 302 | 353 | 353 | 433 | 491 |
| H   |      | 185 | 187   | 214 | 214   | 244 | 270 | 323 | 323 | 401 | 450 |
| ØD  |      | 85  | 110   | 125 | 145   | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
| ØD1 |      | 115 | 150   | 165 | 185   | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 |