

黄铜截止阀

Fig. 5611

阀门规范:

设计标准: GB/T8464  
螺纹阀盖•可旋转阀芯  
上升阀杆•无石棉密封  
螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1  
尺寸范围: 15mm(1/2")~50mm(2")  
测试标准: GB/T13927


技术参数:

工作压力: 232 psi (16 bar) 水 (无冲击)  
100psi (7 bar) 饱和蒸汽  
测试压力: 壳体: 348 psi (24 bar) 水(静压)  
密封: 255 psi (17.6 bar) 水(静压)  
80 psi (5.5 bar) 气体  
使用介质: 水、油、气体

材料规格:

| 部件   | 材料   | 标准           |
|------|------|--------------|
| 阀体   | 黄铜   | 12165 CW617N |
| 阀盖   | 黄铜   | 12165 CW617N |
| 阀杆   | 黄铜   | 12165 CW617N |
| 压紧螺母 | 黄铜   | 12165 CW617N |
| 填料   | PTFE | -            |
| 阀芯   | 黄铜   | 12165 CW617N |
| 手轮   | 铝合金  | -            |

阀门图例:

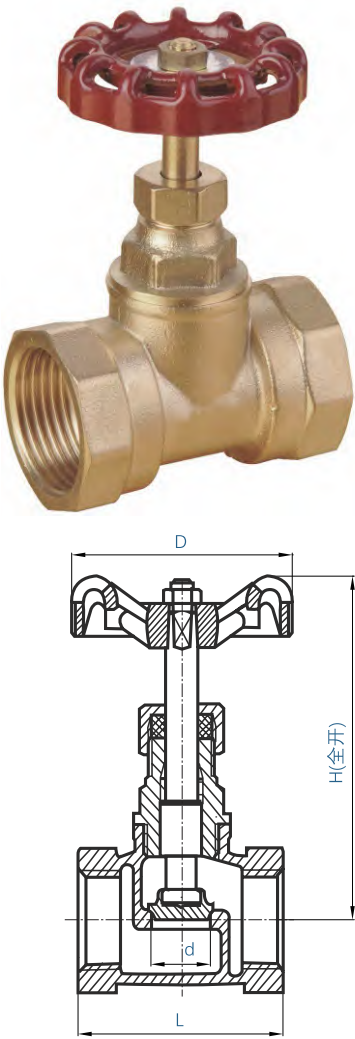

规格尺寸:

| DN | mm   | 15  | 20  | 25 | 32    | 40    | 50  |
|----|------|-----|-----|----|-------|-------|-----|
|    | inch | 1/2 | 3/4 | 1  | 1-1/4 | 1-1/2 | 2   |
| L  |      | 46  | 52  | 65 | 74    | 85    | 95  |
| H  |      | 64  | 69  | 77 | 93    | 104   | 126 |
| D  |      | 55  | 55  | 60 | 72    | 80    | 100 |

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知