

卫生级活接头

产品概述

产品符合ISO、DIN、SMS、IDF、DS、RJT、3A、GB、Macon等标准卫生级活接头，产品均为棒材加工。

金属材质均可提供EN10204、3.1B证书。

密封材料符合FDA177.2600要求。

技术参数

工作压力：0 ~ 10bar

规格尺寸：DN10 ~ DN150

17.2 ~ 168.3

连接方式：焊接（螺纹组装）

表面处理：内表面 Ra=0.4~0.8um

外表面 Ra=0.8~1.6um

工作温度：EPDM/-20 ~ +120 (135)°C

VITON/-30 ~ +230°C

SILICONE/-50 ~ +180°C

PTFE/-30 ~ +180 (230)°C

产品图例




材料规格

部件	材料	标准
金属材质	不锈钢	304/304L/316/316L
密封材质	橡胶	NBR/Silicone/EPDM/FPM/PTFE

规格尺寸

螺帽

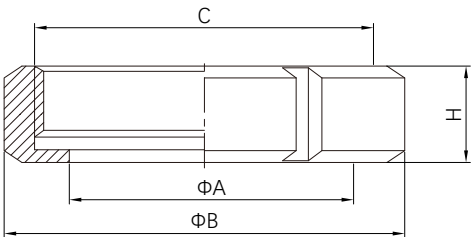


尺寸	ΦA	ΦB	C	H
DN10	19	38	Rd28 x 1/8"	18
DN15	25	44	Rd34 x 1/8"	18
DN20	31	54	Rd44 x 1/6"	20
DN25	36	63	Rd52 x 1/6"	21
DN32	42.5	70	Rd58 x 1/6"	21
DN40	49	78	Rd65 x 1/6"	21
DN50	62	92	Rd78 x 1/6"	22
DN65	80	112	Rd95 x 1/6"	25
DN75	88	120	Rd104 x 1/6"	26
DN80	94	127	Rd110 x 1/4"	29
DN100	115	138	Rd130 x 1/4"	31
DN125	138	178	Rd160 x 1/4"	35
DN150	164	210	Rd190 x 1/4"	40

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知

卫生级活接头


规格尺寸

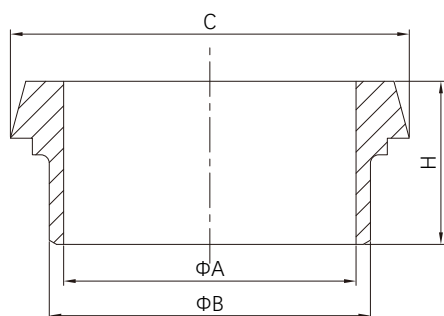

焊接接头

尺寸	ΦA	ΦB	C	H
DN10	10	15	22.5	17
DN15	16	21	28.5	17
DN20	20	25	36.5	18
DN25	26	31	44	22
DN32	32	37	50	25
DN40	38	43	56	26
DN50	50	55	68.5	28
DN65	66	72	86	32
DN80	81	87	100	37
DN100	100	106	121	44
DN125	125	132	150	34
DN150	150	157	176	37


规格尺寸

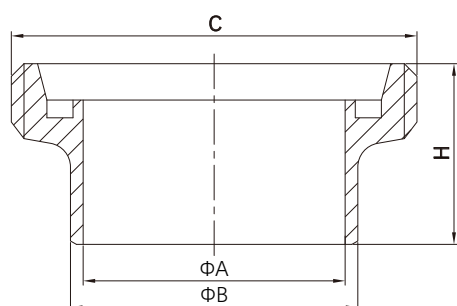

焊接云头

尺寸	ΦA	ΦB	C	H
DN10	19	38	Rd28 x 1/8"	18
DN15	25	44	Rd34 x 1/8"	18
DN20	31	54	Rd44 x 1/6"	20
DN25	36	63	Rd52 x 1/6"	21
DN32	42.5	70	Rd58 x 1/6"	21
DN40	49	78	Rd65 x 1/6"	21
DN50	62	92	Rd78 x 1/6"	22
DN65	80	112	Rd95 x 1/6"	25
DN80	94	127	Rd110 x 1/4"	29
DN100	115	138	Rd130 x 1/4"	31
DN125	138	178	Rd160 x 1/4"	35
DN150	164	210	Rd190 x 1/4"	40

规格尺寸

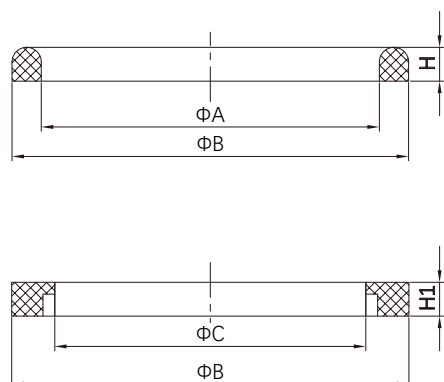

密封圈

尺寸	ΦA	ΦB	C	H	H1
DN10	12	20	10.2	4.5	5
DN15	18	26	16.2	4.5	5
DN20	23	33	20.2	4.5	5
DN25	30	40	26.2	5	6
DN32	36	46	32.2	5	6
DN40	42	52	38.2	5	6
DN50	54	64	50.2	5	6
DN65	71	81	66.2	5	6
DN80	85	95	81.2	5	6
DN100	104	114	100.2	6	6
DN125	130	142	125.2	7	7
DN150	155	167	150.2	7	7

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知