

## 卡箍

### 产品概述

产品配合符合ISO2852、ISO1127/GB、DIN、SMS、3A、BS4825-3等标准卫生级快装接头。

### 技术参数

工作压力：0~10bar

安装方式：无角度限制

连接方式：卡式组装，螺栓紧固。

### 材料规格


部件	材料	标准
金属材质	不锈钢	304/304L/316/316L

### 产品图例



### 规格尺寸

### ISO1127

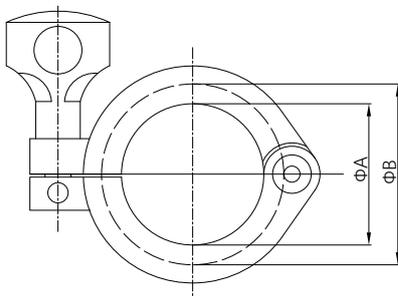

ISO1127 单销式


尺寸	ΦA	ΦB
10.2	27.8	37
13.5	27.8	37
17.2	27.8	37
21.3	27.8	37
26.9	44.4	53.6
33.7	44.4	53.6
42.4	44.4	53.6
48.3	57.8	67
60.3	71.4	80.6
76.1	84	94.2
88.9	99	109.2
114.3	123	133.2
139.7	144	159
168.3	172	187
219.1	22.5	237.5

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知

## 卡箍

### 规格尺寸

### ISO1127

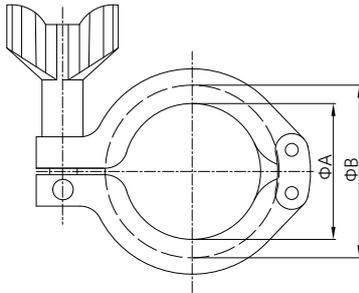


ISO1127 双销式

尺寸	ΦA	ΦB
26.9	44.4	53.6
33.7	44.4	53.6
42.4	44.4	53.6
48.3	57.8	67
60.3	71.4	80.6
76.1	84	94.2
88.9	99	109.2
114.3	123	133.2
139.7	144	159

### 规格尺寸


### ISO1127

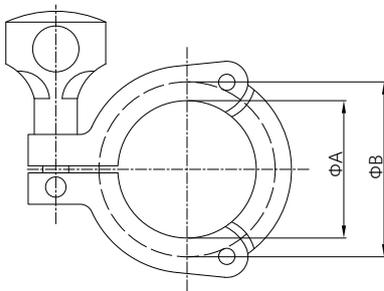

尺寸	ΦA	ΦB
26.9	44.4	53.6
33.7	44.4	53.6
42.4	44.4	53.6
48.3	57.8	67
60.3	71.4	80.6
76.1	84	94.2
88.9	99	109.2
114.3	123	133.2
139.7	144	159

### 规格尺寸

### ISO1127

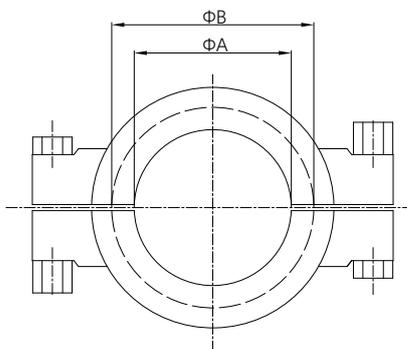

ISO1127 高压式

尺寸	ΦA	ΦB
26.9	44.4	53.6
33.7	44.4	53.6
42.4	44.4	53.6
48.3	57.8	67
60.3	71.4	80.6
76.1	84	94.2
88.9	99	109.2
114.3	123	133.2
139.7	144	159