

三片式卫生球阀

Fig. 4355/4375

应用描述

三片式全包球阀是一款方便安装、拆卸及清洗的卫生型球阀，用于气体、液体等物料输送。

该阀门系列可以向客户提供满足用于ISO/IDF标准、DIN标准、3A标准、SMS标准、BS / RJT标准、ASME / BPE等标准管道安装。

该阀门的应用范围包括食品、饮料、制药、化工、液冷系统等领域。全通径及全包密封、阀门设计，极度减小流体阻力和残留。

技术描述

球阀的组成部件一般包括：一个带有贯通腔的球体、阀体、阀门轴芯以及轴密封圈。球阀系列连接规格有：焊接式球阀、卡箍式球阀、螺纹式球阀等系列。

采用全包式球阀设计、无滞留、高洁净，满足CIP、SIP杀菌和清洗要求；

耐高温150°C，压力25bar；

自动补偿密封设计，具有扭矩小，寿命长等特点，正常开关10万次以上；

可配置各种执行结构，如电动头、卧式气动头、不锈钢立体气动，钥匙手动手柄。气动执行器可安装在二通或者三通的符合ISO5211标准的低平台和高平台球阀上（低平台球阀可加附支架安装执行器）；

可以加装控制单元、定位器、位置传感器等，也可装自动控制系统。

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	316 ASTM-CF8M A351
球阀	不锈钢	316 ASTM-CF8M A351
阀座	PTFE	-

产品图例




更大的尺寸及其他法兰安装可应用。

三片式卫生球阀


Fig. 4355/4375

规格尺寸

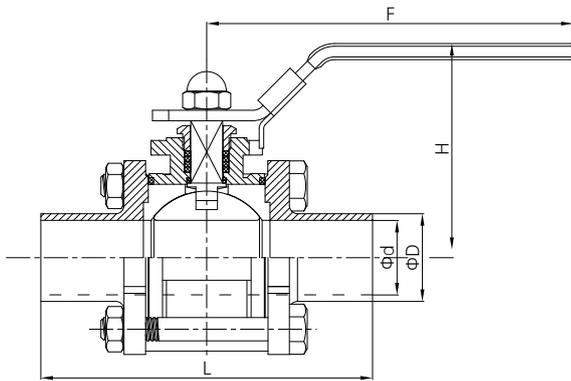

尺寸	Φd	ΦD	L	H	F
1/2"	9.4	12.7	90	60	132
3/4"	16	19	104	64.5	132
1"	22.1	25.4	115	69	165
1 1/4"	28.5	31.8	125	75	170
1 1/2"	34.9	38.1	140	89	194
2"	47.5	50.8	156	97	194
2 1/2"	59.5	63.5	198	127	252
3"	72.2	76.2	230	135	252
4"	97.6	101.6	242	159	332
5"	125	129	290	210	350
6"	150	154	340	249	430

规格尺寸

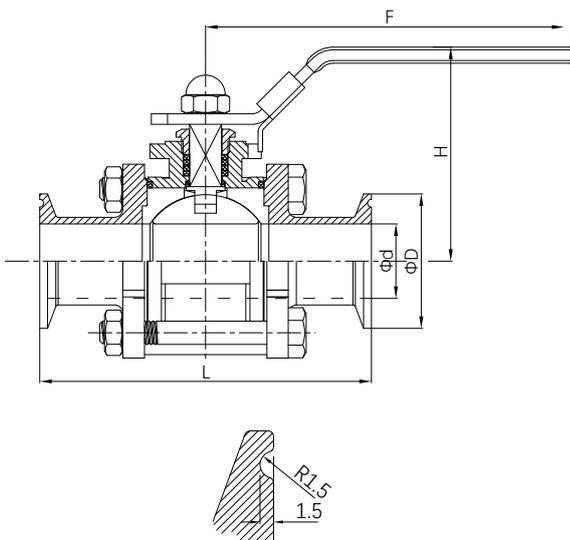

尺寸	Φd	ΦD	L	H	F
1/2"	9.4	25.5	90	60	132
3/4"	16	50.5	104	64.5	132
1"	22.1	50.5	115	69	165
1 1/4"	28.5	50.5	125	75	170
1 1/2"	34.9	64	140	89	194
2"	47.5	77.5	156	97	194
2 1/2"	59.5	91	198	127	252
3"	72.2	106	230	135	252
4"	97.6	119	242	159	332
5"	125	145	290	210	350
6"	150	183	340	249	430